

SPEC.

SP3T Failsafe Type(Reflective)

Impedance: 75 ohm

Frequency Range:DC-1GHZ 1-2GHZ 2-3GHZ
 Insertion Loss: <0.3dB <0.5dB <1.1dB
 V.S.W.R <1.2 <1.4 <1.6
 Isolation: >60dB >50dB >40dB

Switching Time <10ms

Electronical Life >300000 (1W@1GHZ)

RF Power Handling:10W@1GHZ(Max.)

DC Handling: 24V/0.5A

Control Voltage:DC12V/60mA

Option:DC24V/60mA ; DC28V/60mA


Working Temperature: -40 - +70 Degree

RF Interface: F female

Option: BNC female

RF Path

C2=C3=C4=0V, J0 to J1
 C2=12V,C3=C4=0V, J0 to J2
 C3=12V,C2=C4=0V, J0 to J3
 C4=12V,C2=C3=0V, J0 to J4

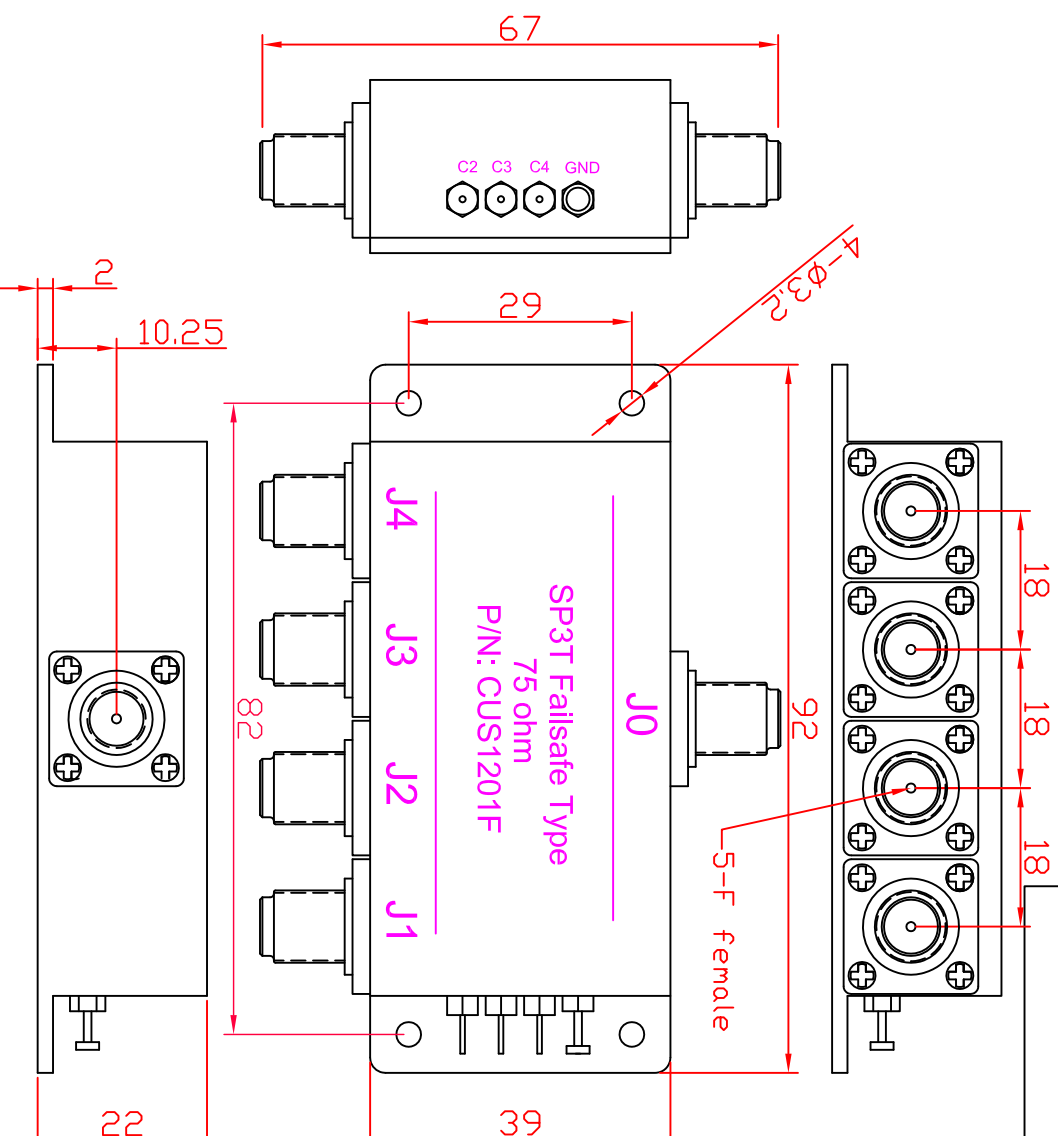

标记		处数	(签名)	更改文件号	日期	签名	日期	SP4T Failsafe Type (Reflective) 75 ohm DC12V F feamble			材料	产品号	CUS1201F
设计		DICK YUAN		2012-7-12		2012-7-12		阶段标记			图号		
标准化		审核		Cindy		2012-7-12		比例			视图方向		
工艺		批准		Lee		2012-7-12		共 1 张 第 1 张			版次	1	

北京亿迈赢通信技术有限公司
Beijing CTE Communication