

**RF SPEC.**

Frequency Range:DC-18GHZ

Insertion Loss <0.5dB


VSWR<1.50

Isolation>60dB

Control Interface:RS232/USB/LAN

Power supply:AC220V

RF Interface:SMA female

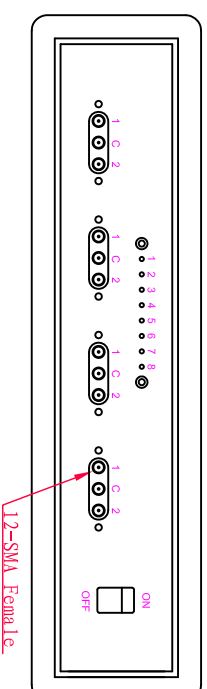

材料		产品号		图号		北京亿理赢通信技术有限公司 Beijing CTE Communication	
CUS1615外形图		阶段标记		比例		视图方向	
设计		处数 (签名)		更改文件号 (日期)		绘图 (签名) (日期)	
标准化		工艺		审核		批准	
A		B		C		1:4	
共 1 张		第 1 张		版次		1	